

BUSINESS PROJECTORS

EB-E01/E10/X06/X51/W06/W51/FH52/972/982W

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจากเอปสัน โปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสำนักงาน
ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา เปลี่ยนทุกงานนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย
ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นำเสนอภาพคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



EB-E10



EB-W06/X06/E01



EB-X51/W51



EB-FH52



EB-972/982W



อายุการใช้งาน
หลอดไฟ
12,000 ชั่วโมง



จอภาพแยก



ปรับภาพ
สีให้สัมพันธ์กับ
แสงห้องในที่มืด



ปรับภาพ
สีให้สัมพันธ์กับ
แสงในห้องในที่สว่าง



iProjection



คุ้มค่า



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง
พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

¹ เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

² อายุการใช้งานหลอดไฟ 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

³ ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10



ยกระดับ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้น่าจดจำขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ด้วยภาพที่มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ ด้วยโปรเจคเตอร์ XGA จากเอปสัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ภายในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ




ภาพที่สมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนรูปภาพในห้องเรียนให้มีชีวิตชีวา ด้วยโปรเจกเตอร์ความละเอียดระดับ XGA ของเอปสัน ให้ความสว่างสูงถึง 3,600 lumens* คุณสามารถนำเสนอเอกสารประกอบการเรียนที่ดูได้ง่ายและให้สีที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนของคุณ ด้วยโปรเจกเตอร์จากเอปสันได้แล้ววันนี้


*รุ่น EB-E01 มีค่าความสว่าง 3,300 lumens

XGA ความละเอียด:
1,024 x 768

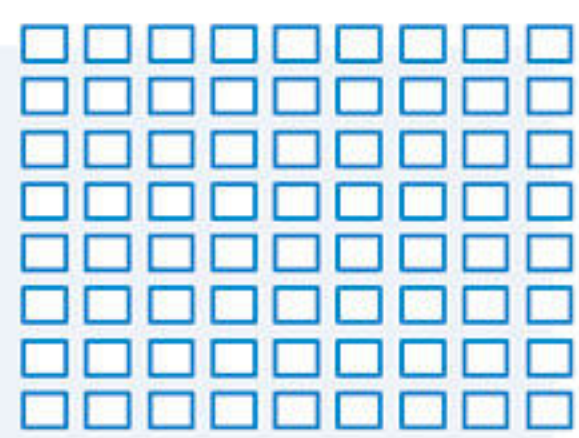

ภาพคมชัดทุกรายละเอียด

SVGA ความละเอียด:
800 x 600

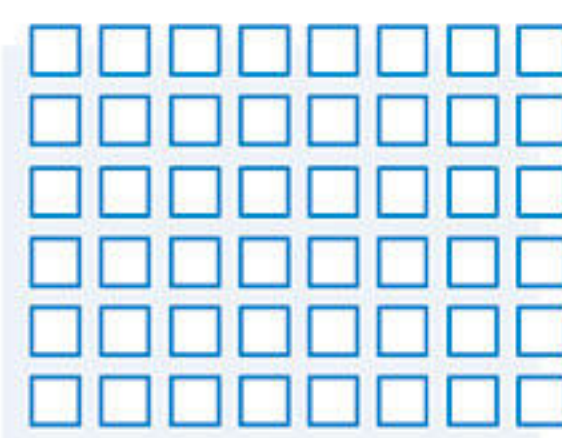


ภาพเบลอ

ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ

เฉพาะรุ่น EB-X06

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตั้ง ด้วยฟังก์ชัน Auto Vertical Keystone สามารถตรวจจับและแก้ไขความบิดเบี้ยวของภาพได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ฐานปรับความสูงในการฉายภาพ

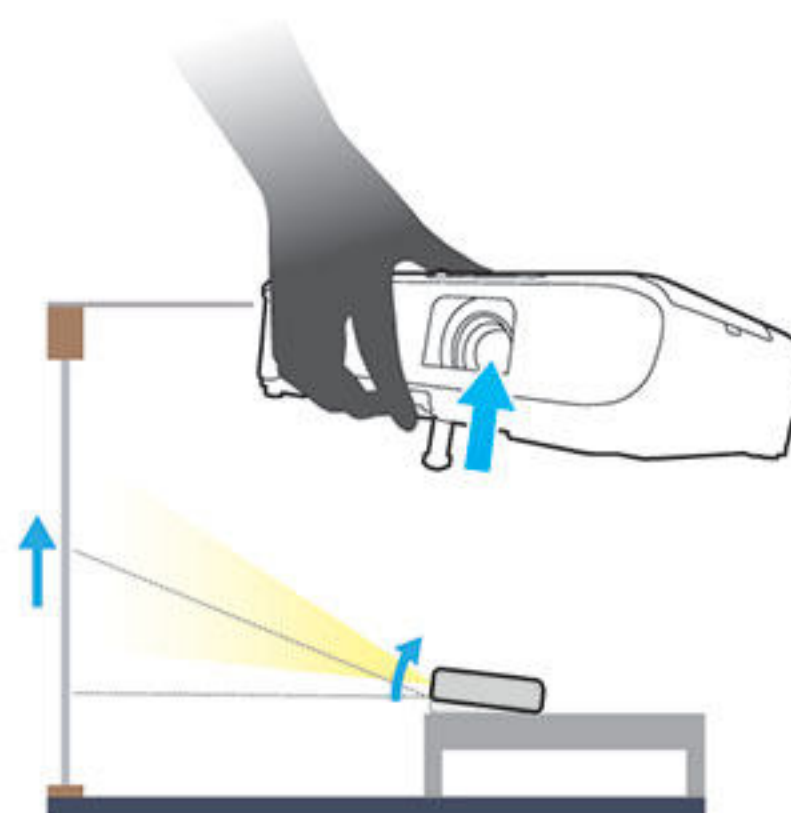

ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ด้วยฟังก์ชัน Horizontal Keystone Slider ช่วยให้คุณสามารถปรับภาพบนหน้าจอได้รวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำแม้ในพื้นที่จำกัด



Optical Zoom

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ฟังก์ชัน Optical Zoom ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ โดยขนาดและประสิทธิภาพเท่าเดิม




บำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอายุการใช้งานหลอดไฟที่ยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน (ECO mode) ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม



รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย

โปรเจคเตอร์สนับสนุนรองรับตัวเลือกการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น HDMI, VGA, USB และช่องอินเทอร์เฟซยังรองรับการเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลรุ่นใหม่ และอุปกรณ์อะนาล็อกแบบเก่าโดยไม่ต้องใช้ตัวปรับต่อเพิ่มเติม

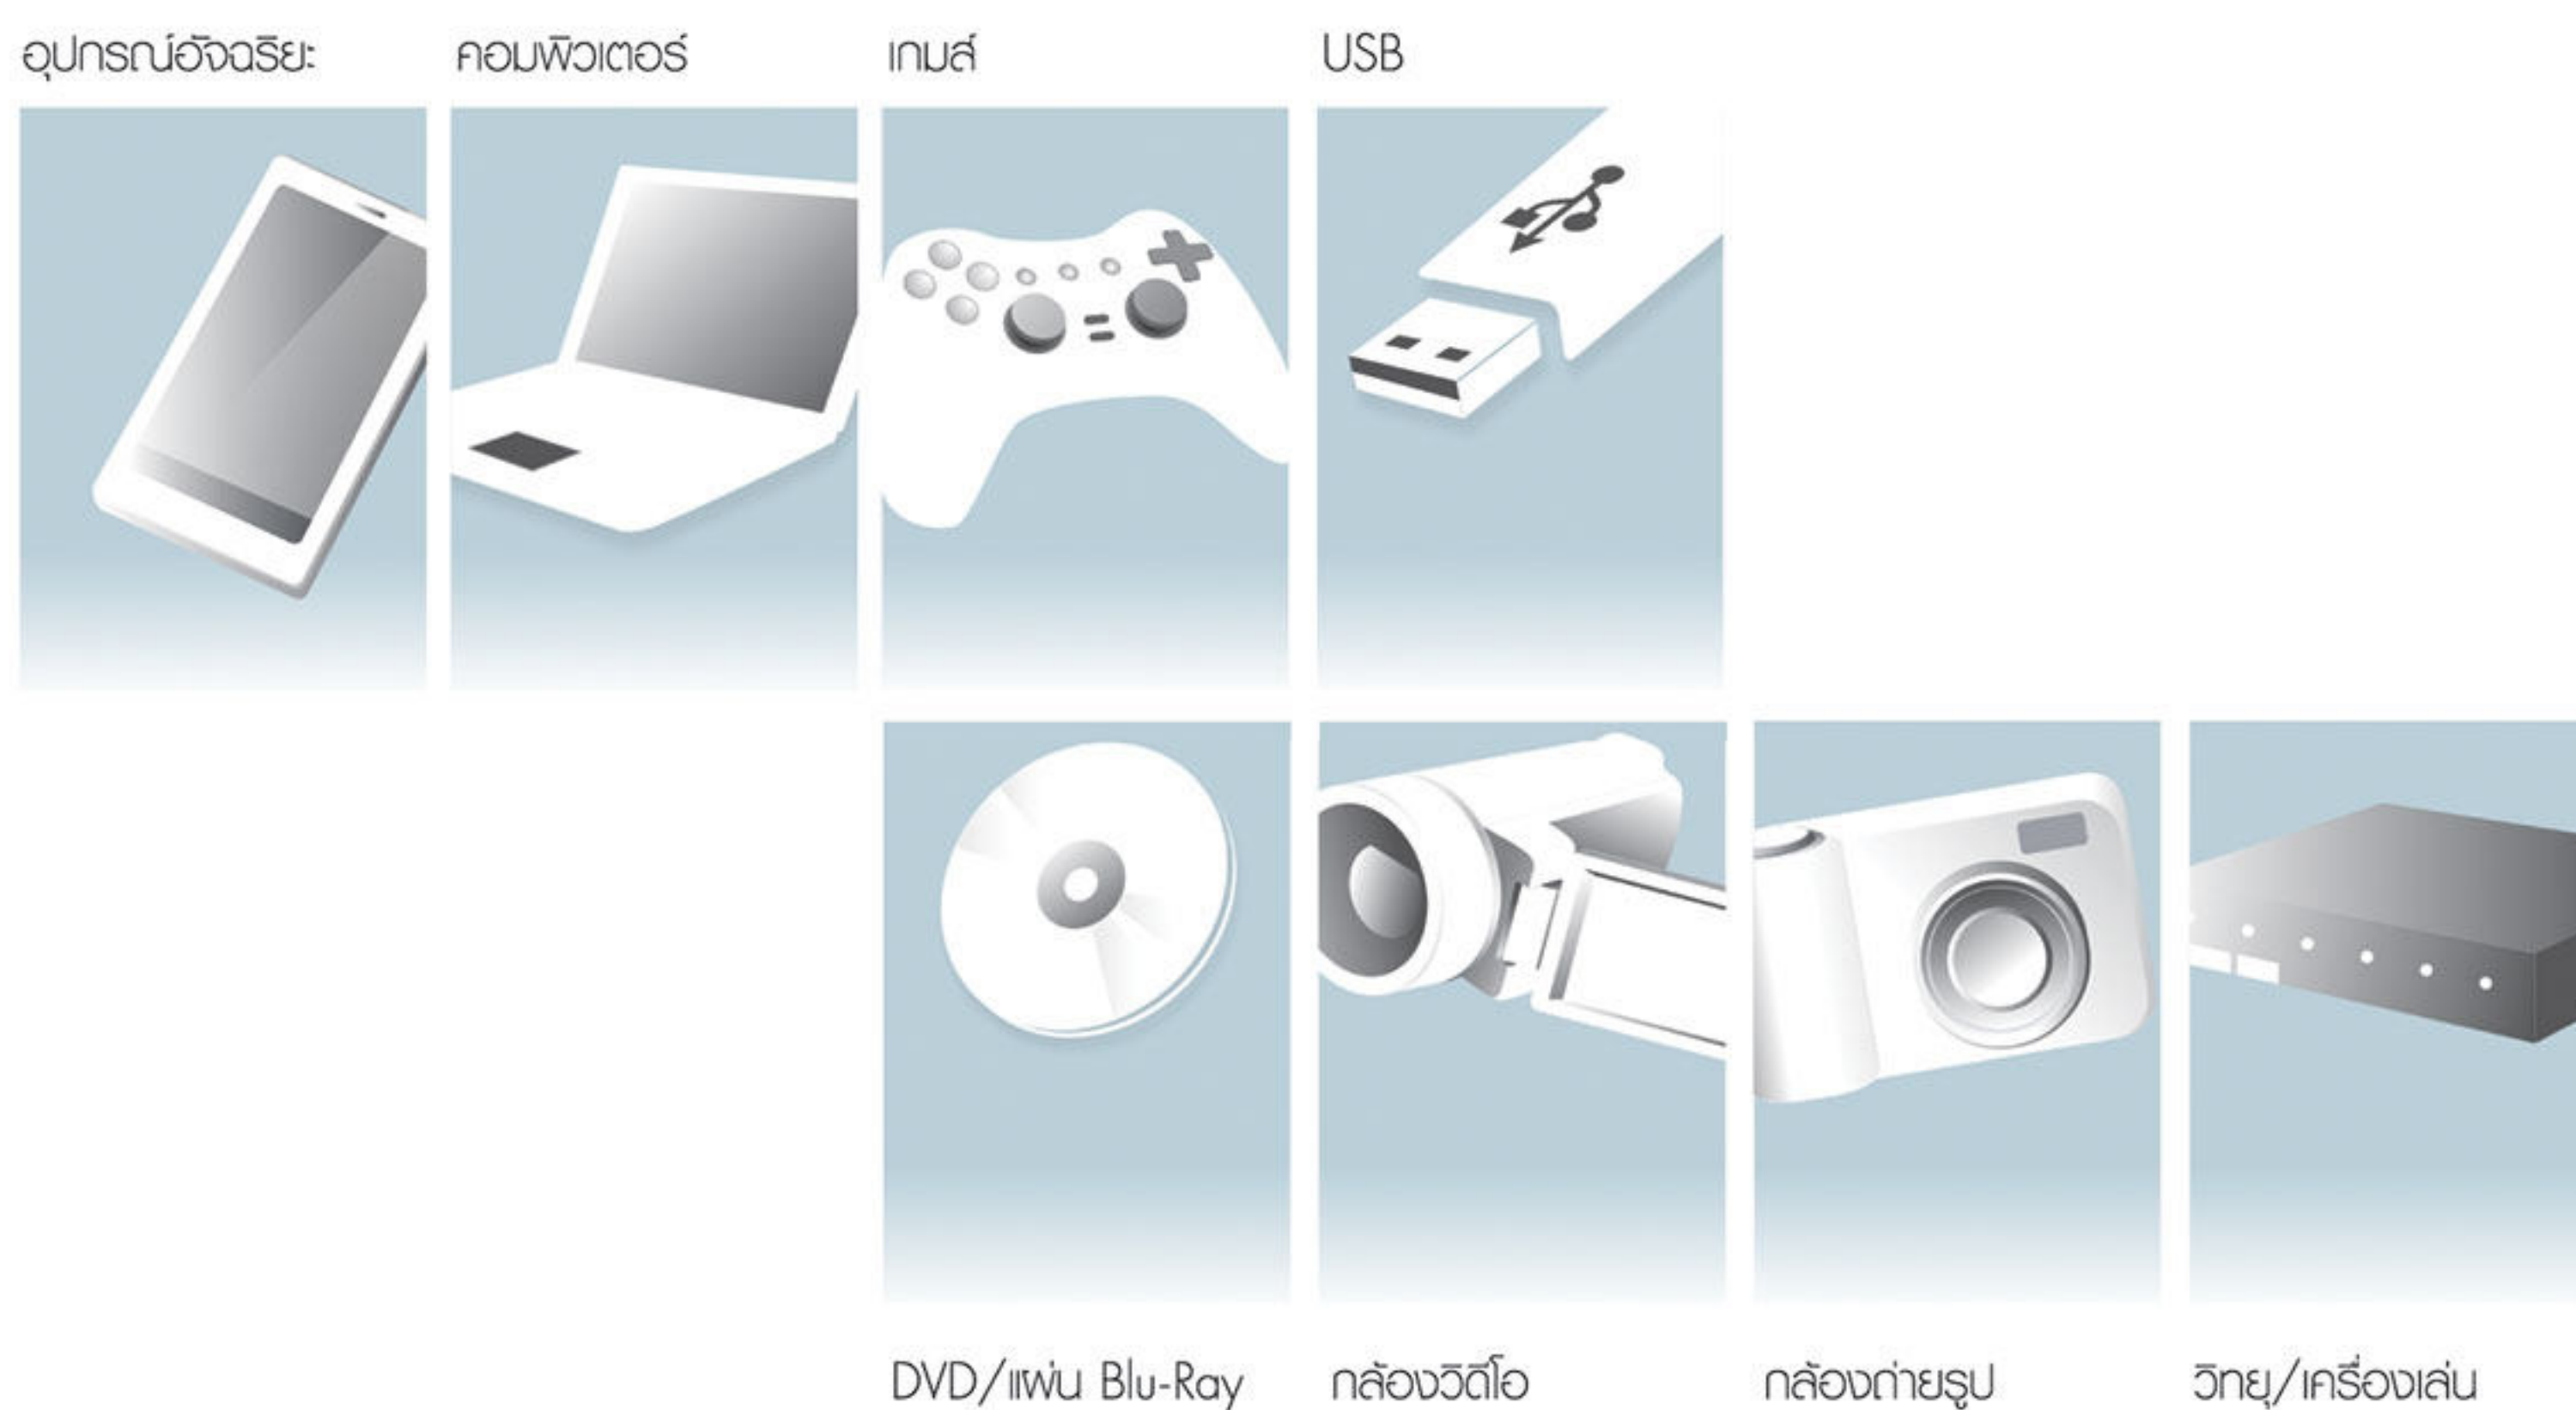

Lens Shutter

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนปิดเลนส์เพื่อหยุดและเริ่มฉายภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่

ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณสามารถหยุดการฉายภาพชั่วคราว เพื่อใช้งานอื่น ๆ บนไวท์บอร์ดได้



WPA2/WPA3-Enterprise

WPA2/WPA3-Enterprise คือวิธีการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัย เพื่อให้โปรเจคเตอร์สามารถเชื่อมต่อธุรกิจผ่านเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยได้




พกพาง่าย

ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด ทำให้คุณสามารถพกพาโปรเจคเตอร์ไปได้ทุกที่ทุกเวลา



Home Screen

สามารถเข้าถึงและดูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถสลับใช้ได้ทันที อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็ว และง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

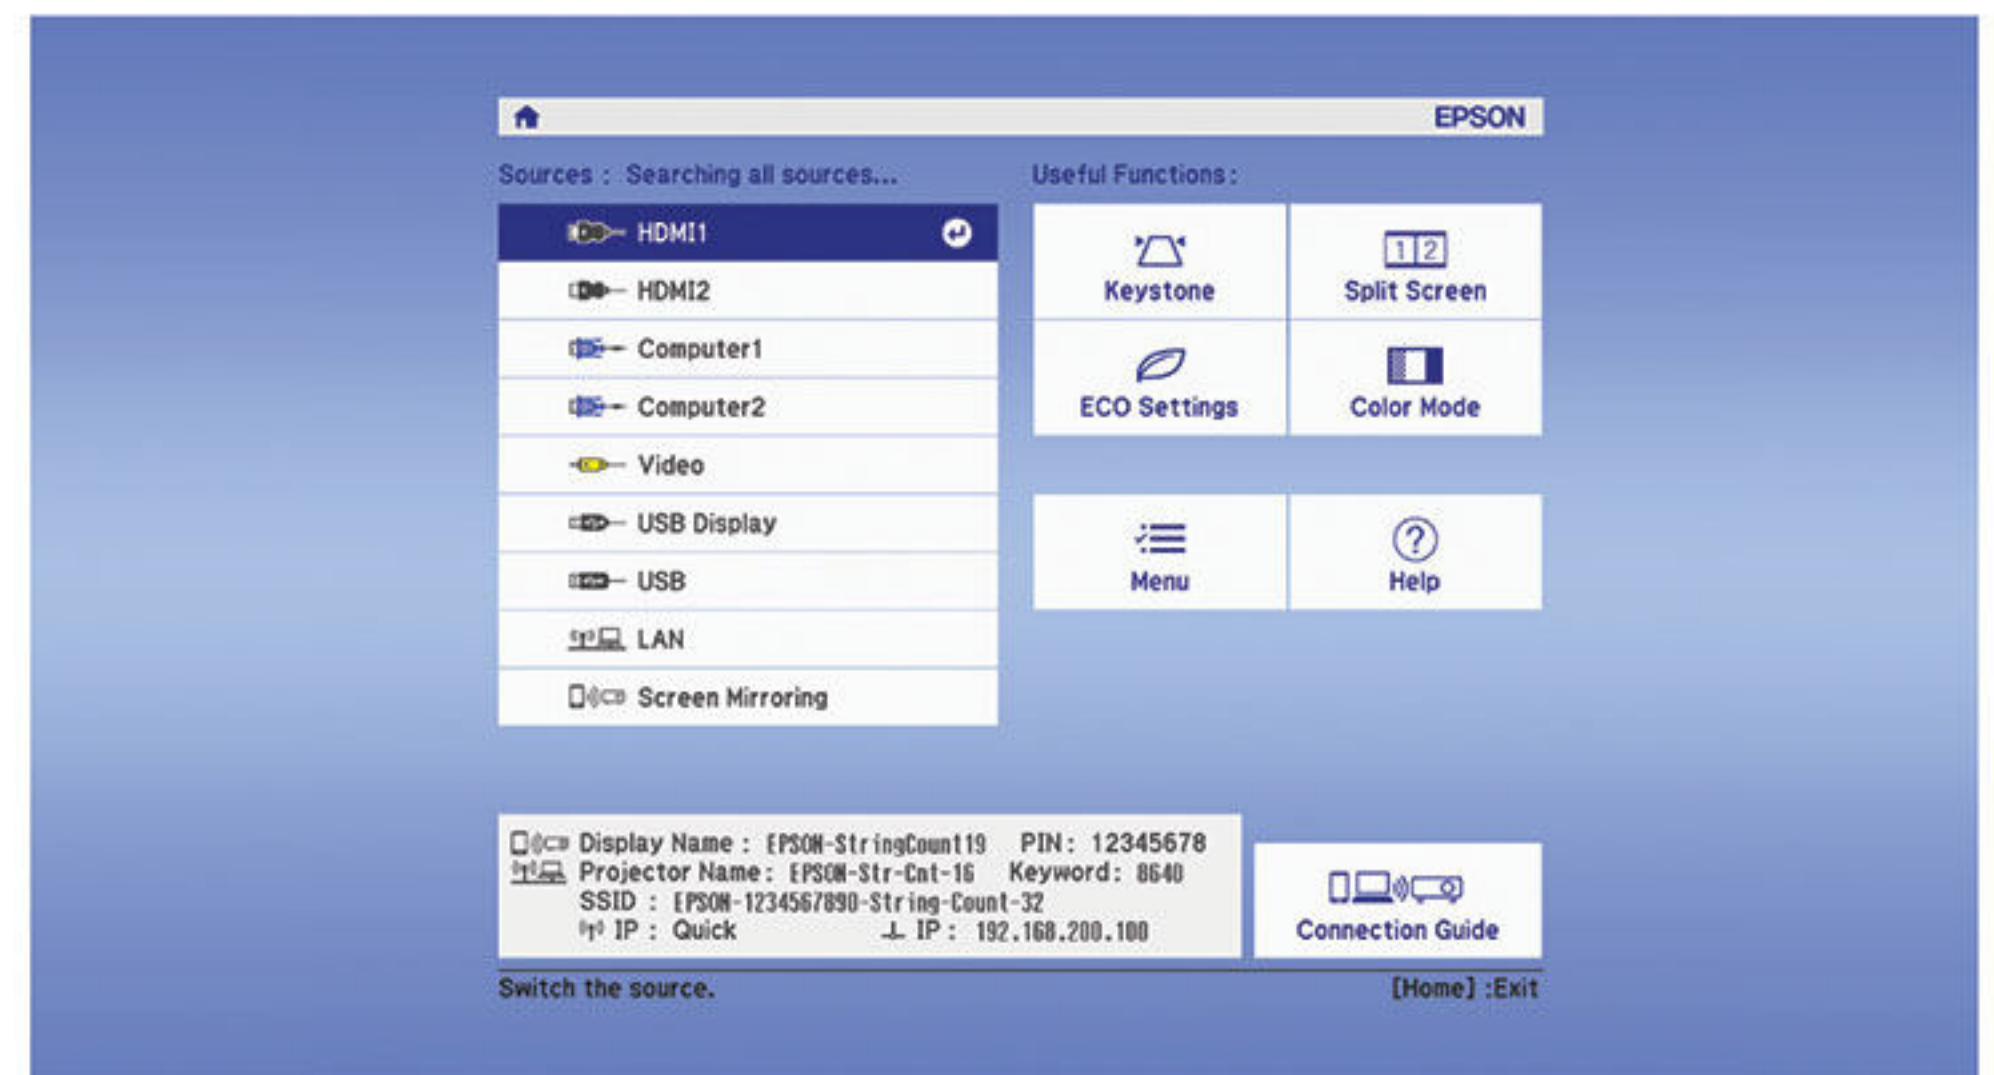

เปิดเครื่องอัตโนมัติ


สำหรับ HDMI คอมพิวเตอร์ และจอแสดงผล USB

โปรเจคเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้สายเชื่อมต่อ โปรเจคเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง



ปิดเครื่องได้ทันที

เพียงถอดสายไฟหลังการใช้งาน เครื่องโปรเจคเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บหลังจบการประชุมและบทเรียน

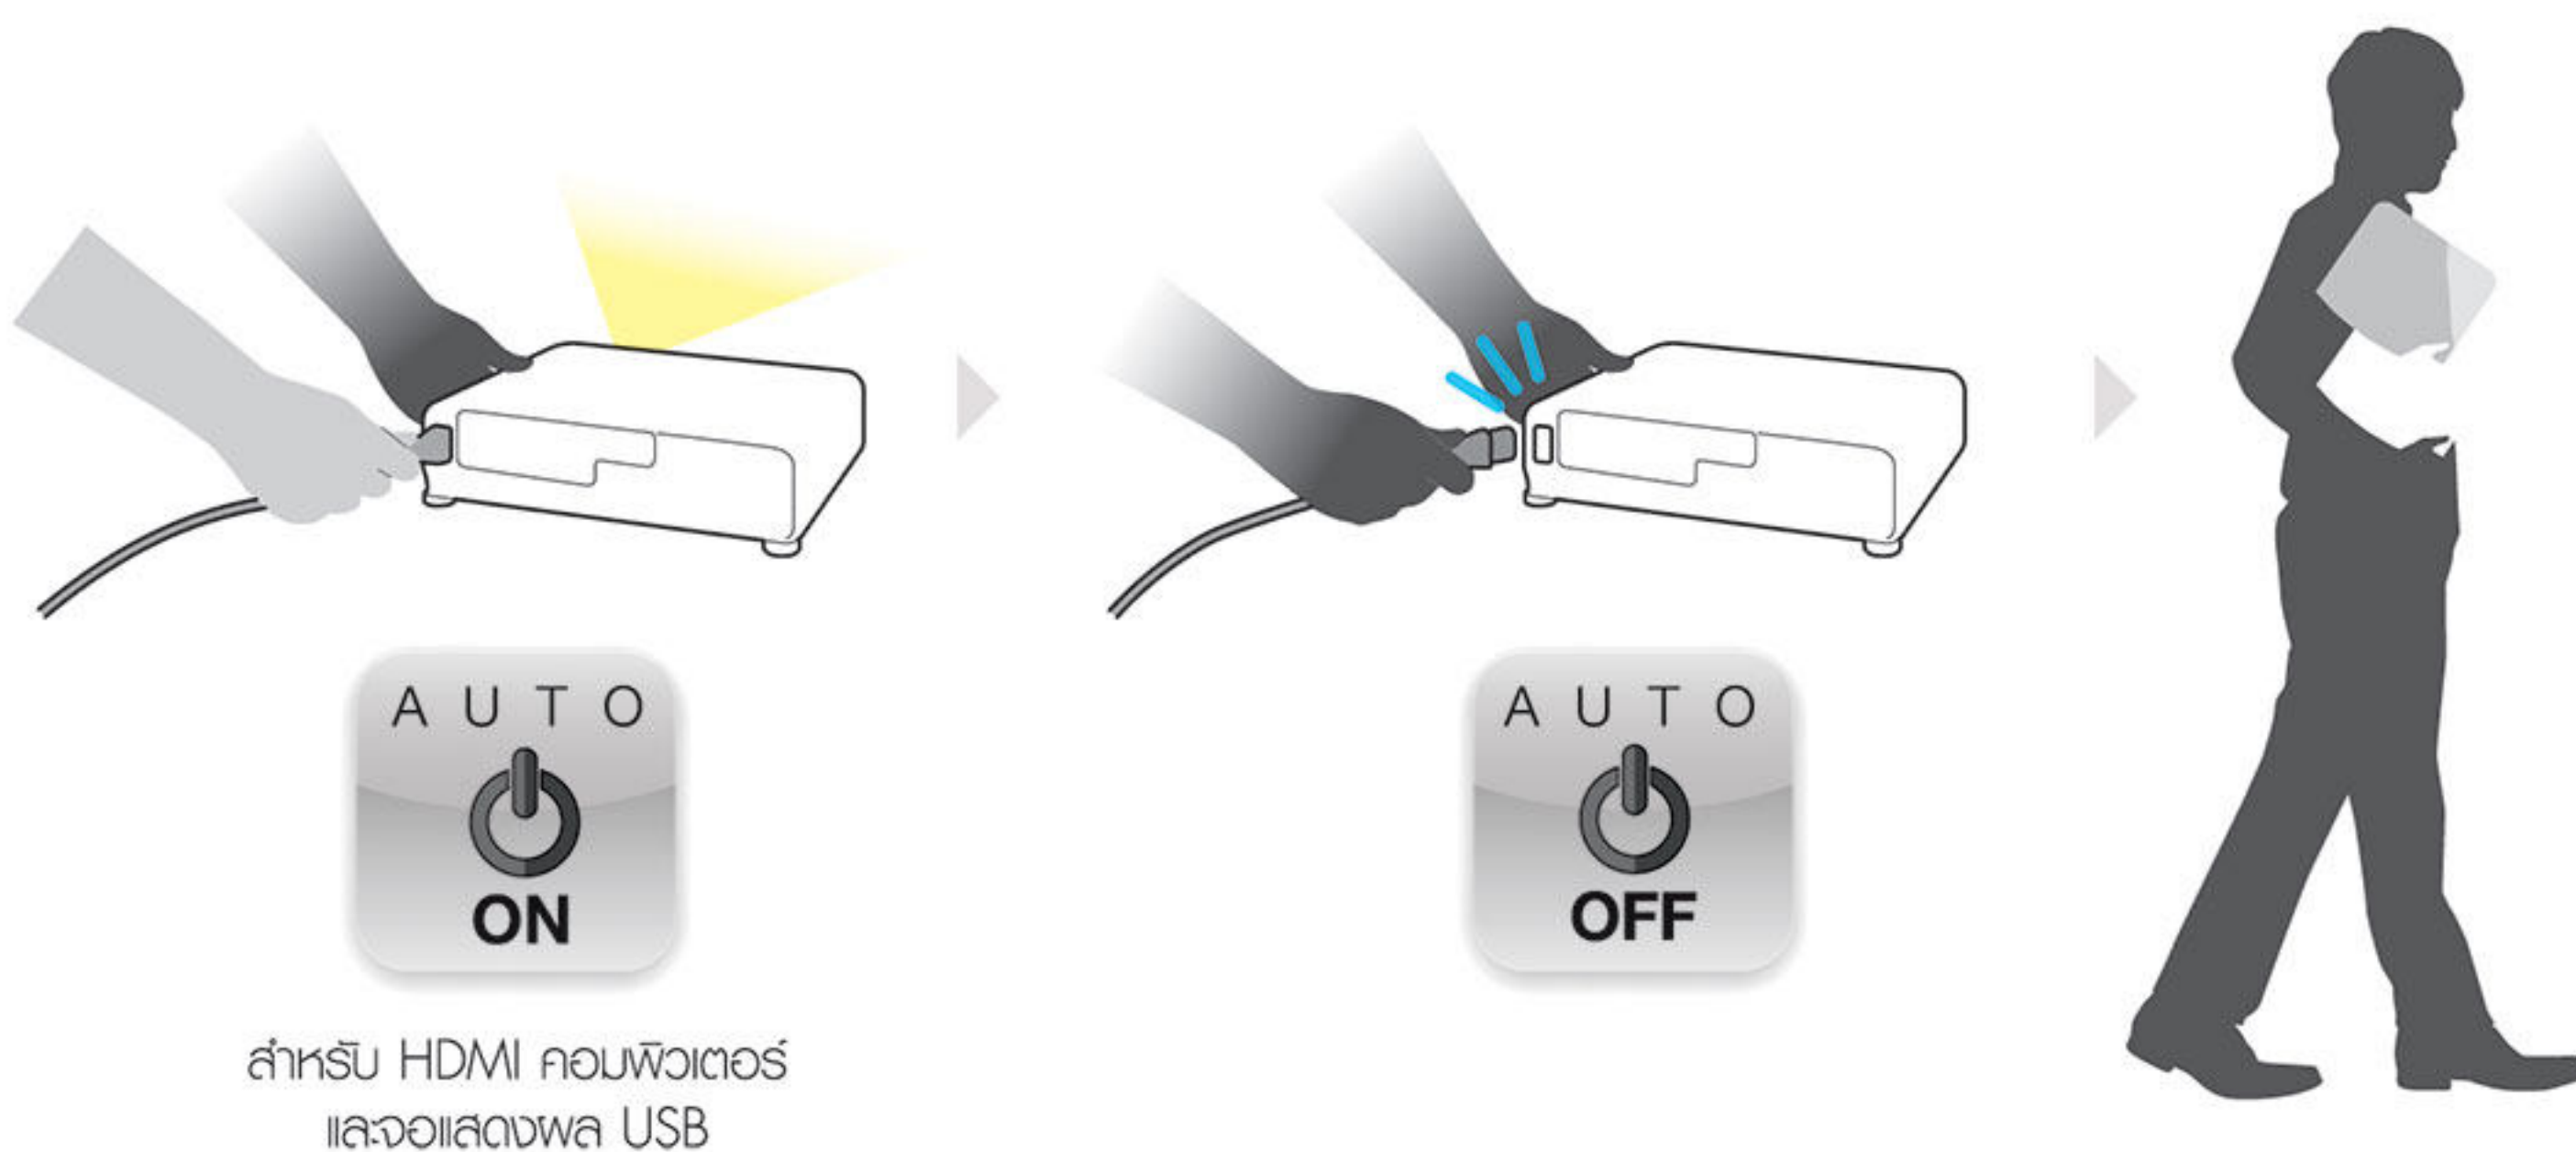

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลัสที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์การทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ของเอปสันปลอดภัยกว่าและไวไฟได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในโปรเจคเตอร์เอปสันของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียบเท่า




ไม่น่าไว้วางใจ

หลอดไฟเทียบเท่า ให้คุณภาพต่ำ และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจหลอมละลายหยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียบเท่า

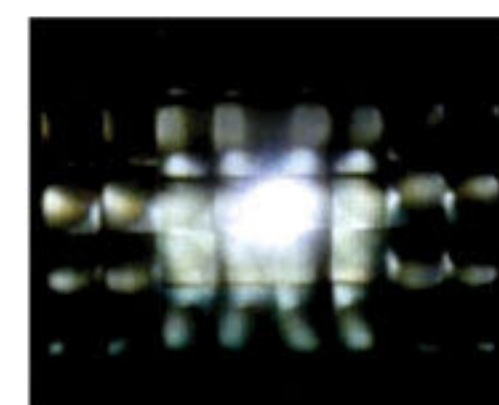

ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียบเท่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับการสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA


WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

TRUE CLARITY

ความละเอียดที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

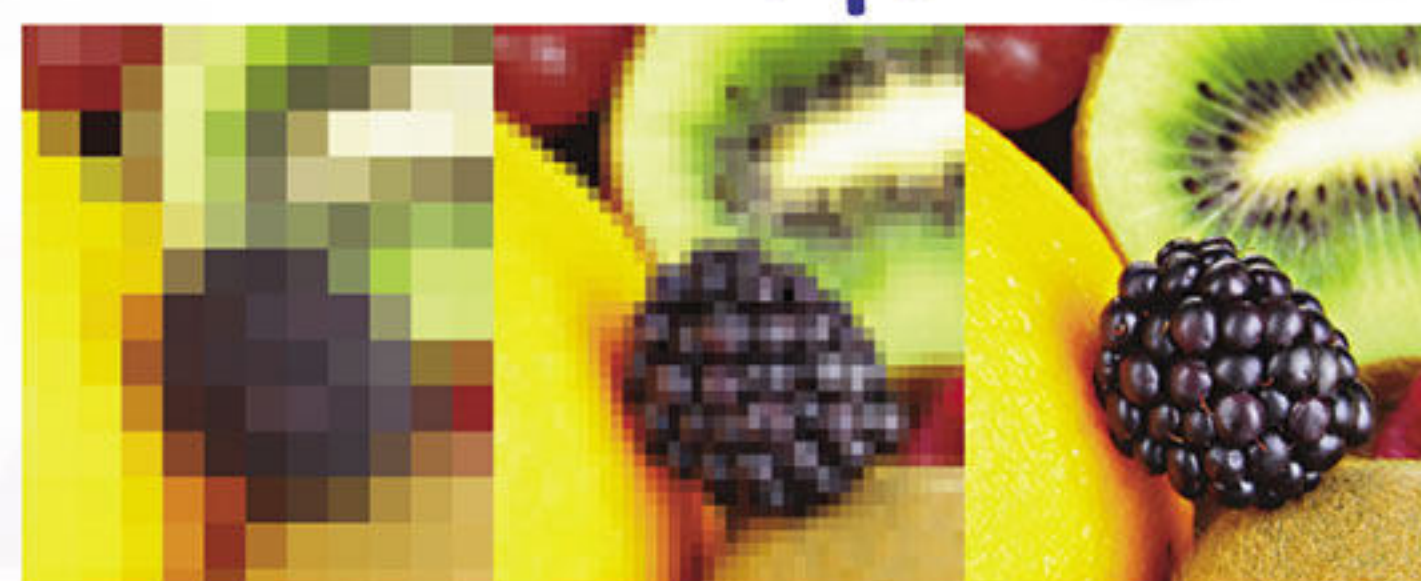

LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 3000 LUMENS

Up to **3x**
Brighter
Colours
with
Epson® Projectors
**TRUE
BRIGHTNESS**




แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 430 LUMENS**



**NO
RAINBOW
EFFECT**
**TRUE
COMFORT**

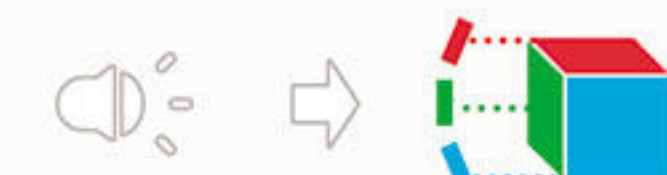

แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแก๊งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านทังลอสี่
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น



UP TO **3x**
WIDER
COLOUR GAMUT.
Epson® Projectors
**TRUE
REALISM**



ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี
มีจำกัด

TRUE COLOURS

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา



*Leading Epson business and education projectors vs. leading 1-chip LCD projectors, selected according to NPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by Peacock Research.

นี่คือเหตุผลทำให้

9 ใน 10 คน

เลือกใช้ Epson Projector

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

EB-X06/X51



รุ่น		EB-X06	EB-X51
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	
	ความละเอียดปกติ	XGA (1,024 x 768)	
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	
เลนส์ฉายภาพ			
		Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
		1.49 - 1.72	
		16.90 - 20.28 มิลลิเมตร	
		1 - 1.2 (Digital Zoom)	
		1.48 - 1.77 (Wide - Tele)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน		Tele: 30 - 300 นิ้ว [1.07 - 10.95 เมตร]	
		Wide: 30 - 300 นิ้ว [0.89 - 9.12 เมตร]	
ความสว่าง*			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		3,600 lm	3,800 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,600 lm	3,800 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
Quick Corner		มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monoaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1	
	Composite	1 (RCA)	
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA	
	HDMI	1	
	HD BaseT	NA	
	HD BaseT	NA	
เชื่อมต่อ Output	D-Sub 15 Pin	NA	
	HDMI	NA	
ออดิโอ Input	2 RCA	1	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA	
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
I/O ควบคู่	RS-232C	NA	
	รีโมทคอนโทรล Input	NA	
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA	
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP11)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟนกรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		6,000 /12,000 ชั่วโมง*	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสลับปลั๊กลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		327W/225W	
สถานะตํานาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W	
ขนาดโดยรวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.5 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

EB-X06/X51

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELP1P97
แฟนกรองอากาศ : ELP1AF32
การ์ด LAN ไร้สาย : ELP1AP11
ที่ยึดพาดาน : ELP1MB23
กระเป๋าใส่เครื่อง : ELP1KS69



EB-X06



EB-X51

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพเลน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*3 เมื่อใช้กับสำนักงานทั่วไป (จำนวนของฟลักซ์ของ: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน